


Proceso de actualización

El INE-W990BT se puede actualizar via USB (ver diagrama de conexiones inferior). Antes de comenzar la actualización, por favor comprobar las siguientes notas. El archivo descargado esta comprimido en formato zip. El contenido del archivo debe ser descomprimido en una memoria USB formateada en FAT 32.

Donde descomprimir el archivo de actualización

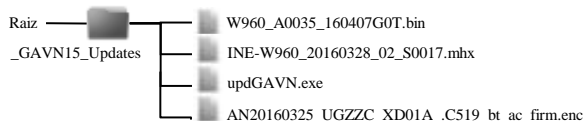


Contenido del archivo de actualización

- _GAVN15_Updates
 - W960_A0035_160407G0T.bin (aprox. 30MB)
 - INE-W960_20160328_02_S0017.mhx (aprox. 1.50MB)
 - updGAVN.exe (aprox. 0.7MB)
 - AN20160325_UGZZC_XD01A_C519_bt_ac_firm.enc (aprox.1.50MB)

Notas

- *NO use el archivo comprimido para realizar la actualización, el INE-W990BT no lo podrá reconocer.*
 - *NO cambie el nombre de la carpeta ni el nombre de los archivos, el INE-W990BT no lo podrá reconocer.*
 - *NO coloque la carpeta '_GAVN15_Updates' dentro de otra carpeta.*
 - *NO almacene ninguna otra carpeta o archivo en el USB.*
 - *NO retire la memoria USB durante la actualización.*
 - *NO actualice mientras conduce.*
 - *NO presione ningún botón durante la actualización.*
 - *NO quite la llave de contacto o desconecte la unidad principal durante la actualización.*
- Hay vehículos que desconectan el positivo a través de contacto (ACC) tras un periodo de tiempo si el motor no está en marcha. Si no está seguro si esto puede ocurrir en su vehículo, deje el motor en marcha.*

Conexiones



Instalación de la actualización de software

- 1 Guarde la carpeta “_GAVN15_Updates“ en el directorio raíz de una memoria USB.
- 2 Conecte la memoria USB al conector USB del INE-W990BT en la fuente de radio.
- 3 Presione “OK” cuando aparezca el mensaje de actualización en la pantalla.



Durante la actualización aparecerá una barra de progreso. El proceso dura unos 10 minutos aproximadamente.



- 4 Cuando el proceso de actualización finalice el INE-W990BT se reiniciará automáticamente.



- 5 Quite el contacto del vehículo, retire la memoria USB y vuelva a poner el contacto para terminar el proceso de actualización de software. Si la versión de software mostrada es “M1.4” en el menú de ajustes del INE-W990BT, el proceso se ha completado con éxito.



- 6 Haga un reset del INE-W990BT en:
Ajustes → General → Acerca de → Restaurar Valores de Fábrica